



Ukazatel průtoku s lopatkovým kolem

vodorovná a svislá montáž pro kapaliny



měření
-
kontrola
-
analýza



- Rozsah zobrazení:
0,14-2...1,8-83 l/min. voda
- p_{max} 6 bar, t_{max} 120 °C
- Připojení:
G 1/8... G 1, 1/8" NPT...1" NPT
- Materiál: mosaz



Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

**ARGENTINA, BELGIE, BRAZÍLIE, ČESKO, ČÍNA, FRANCIE, CHILE,
INDONÉSIE, ITÁLIE, KANADA, MALASIE, MEXIKO, NĚMECKO, NIZOZEMÍ,
PERU, POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO, ŠVÝCARSKO, THAJSKO, USA,
VELKÁ BRITÁNIE, VENEZUELA, VIETNAM**


KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
☎ +49 (0) 6192 299-0
Fax +49 (0) 6192 233 98
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

Typ:
DKF

Materiály:

	DKF-11...	DKF-21...
Kryt:	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Sklo kupole	borokřemičité sklo	borokřemičité sklo
Lopátkové kolo:	POM	PTFE
Osa:	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Těsnění:	EPDM	FPM
Kroužek:	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Šrouby:	nerez.	nerez.

Rozměry

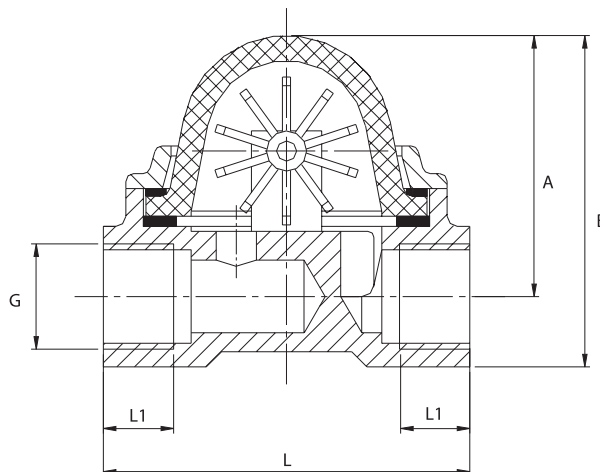

Připojení

G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
R06	R08	R10	R15	R20	R25
1/8 NPT	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT
N06	N08	N10	N15	N20	N25

Typ	p _{max}	t _{max}	G	NPT	L1	L	A	B	Hmotnost kg
DKF-..01H	6 bar	120°C	G 1/8	1/8"	8	56	41	50	0,30
DKF-..02H	6 bar	120°C	G 1/4	1/4"	10	56	41	50	0,28
DKF-..03H	6 bar	120°C	G 3/8	3/8"	14	73	53	67	0,57
DKF-..04H	6 bar	120°C	G 1/2	1/2"	14	73	53	67	0,54
DKF-..05H	6 bar	120°C	G 3/4	3/4"	16	109	72	94	1,41
DKF-..06H	6 bar	120°C	G 1	1"	18	109	72	94	1,30

Objednáací údaje (příklad objednávky: DKF-1101H R06)

Rozsah zobrazení		Typ		Připojení	
l/min vody	Δ P* (bar)	DKF-11..	DKF-21..	závit G	závit NPT
0,14-2	1	DKF-1101H..	DKF-2101H..	R06	N06
0,25-7	1	DKF-1102H..	DKF-2102H..	R08	N08
0,45-18	1	DKF-1103H..	DKF-2103H..	R10	N10
0,6-28	1	DKF-1104H..	DKF-2104H..	R15	N15
1-61	1	DKF-1105H..	DKF-2105H..	R20	N20
1,8-83	1	DKF-1106H..	DKF-2106H..	R25	N25

* při max. průtoku