

PRODUKTANGABEN · PRODUCT DATA · PRODUKTOVÁ DATA

GESTÄNGE

Für N 1-6, NE 1-4/6, NL
Insbesondere zum Bewegen von Armaturen über Hebelarm, Gelenk und Gestänge. Wird in Verbindung mit „Hebelarm“ und „Kugelgelenk“ eingesetzt.

Bestehend aus:

- Gewindestange
- 6-Kant-Muttern

CONNECTING ROD

For N 1-6, NE 1-4/6, NL
Particularly suitable for actuation of equipment by lever arm, joint and connecting rod. Used together with „lever arm“ and „ball joint“.

Consisting of:

- Threaded rod
- Hexagon nuts

SPOJOVACÍ TYČ

Pro N 1-6, NE 1-4/6
Obzvláště vhodná pro ovládání zařízení ramenem páky, kloubem nebo táhlem. Používá se společně s ramenem páky a „kulovým kloubem“


Skládá se z:

- Tyč se závitem
- Šestíhranná matic

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

ROZMĚRY

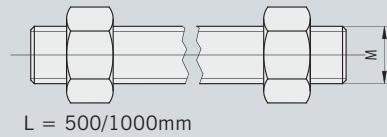

L = 500/1000mm

Antriebstyp / Gewinde

Actuator type / Thread
Typ pohoru/ Závit

N 1-4 / M10

N 4A-6 / M16