

TLAKOMERY - štandardné



03 304 - P



03 358 - P



53 332






03 312 - S



03 313 - S

TYP	03 304-P	03 304-TP	03 358-P	03 312-S	13 312-S	53332	03 313-S	13 313-S	03333
Pripojenie									
Rozmer puzdra	63 mm	63 mm	63 mm	100 mm	100 mm	100 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Trieda presnosti	1,6%	2,5%	1,6%	1,6%	1,0%	1,6%	1,6%	1,0%	1,6%
Pripojenie	M 12x1,5 (G 1/4)			M 20x1,5 (G 1/2)					
Merané rozsahy	0-100 kPa ... 0-40 MPa			0-60 kPa ... 0-10 MPa					
	-100-0 kPa ... -0,1-0-2,4 MPa			-100-0 kPa ... -0,1-0-2,4 MPa					
Merací prvok	bronz			bronz	nerez	bronz	nerez		
Pripojovací čap	mosadz			mosadz	oceľ s PÚ	mosadz	oceľ s PÚ		
Puzdro	nerez			nerez	nerez	nerez	nerez		
Priezor	plast			sklo	sklo	sklo	sklo		
Číselník	hliníkový plech, podklad biely, potlač čierna								
Ukazovateľ	hliníkový plech, farba čierna								
Teplota okolia	-20°C až 60°C								
Stupeň krytia	IP 43 podľa STN EN 60 529								
Prevedenie	podľa STN EN 837								
Povolené zaťaženie	pri stálom zaťažení 75% z rozsahu stupnice								
	pri premenlivom zaťažení 66% z rozsahu stupnice								
Povolené pret'azenie	max. 5% z rozsahu stupnice								
Doporučená kalibrácia	každých 24 mesiacov								
Identifikovateľnosť	každý výrobok je označený výrobným číslom								
Poznámka	typ 03304-TP je určený pre technické plyny (napr. acetylén, kyslík, CO ₂ , dusík atď.)								
	typy 03333 a 53332 je možné vyrobiť až do tlaku 100 MPa								

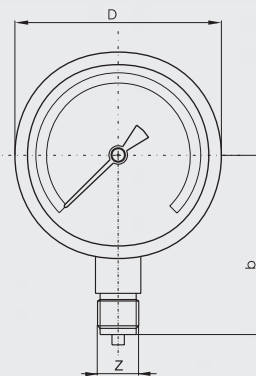

TYP	D(mm)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	Z
03304-P	63	30	53	11	M 12x1,5 (G 1/4)
03304-TP	63	30	53	11	M 12x1,5 (G 1/4)
03358-P	63	32		51	M 12x1,5 (G 1/4)
03312-S	101	49	86	16	M 20x1,5 (G 1/2)
13312-S	101	49	86	16	M 20x1,5 (G 1/2)
53332	101	49	86	16	M 20x1,5 (G 1/2)
03313-S	161	49	117	16	M 20x1,5 (G 1/2)
13313-S	161	49	117	16	M 20x1,5 (G 1/2)
03333	161	49	117	16	M 20x1,5 (G 1/2)