


## Impulsní výstup



## Impulsní vysílač

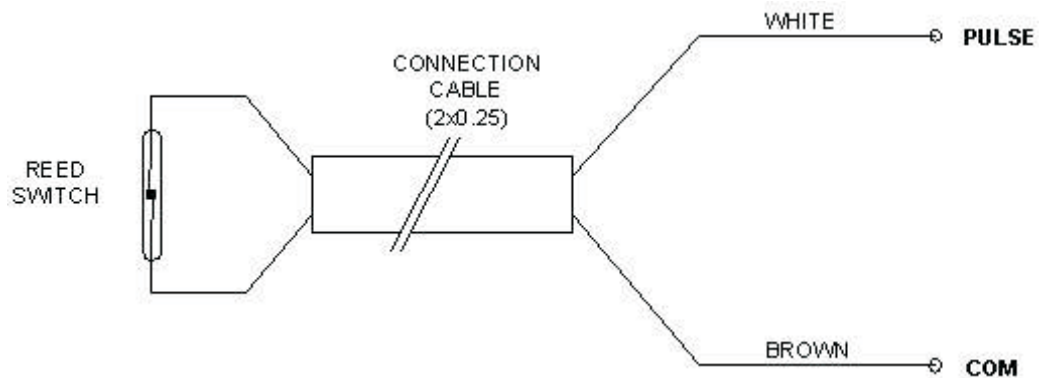

### Technické charakteristiky:

- Reed Switch – krytí IP68
- Kontakt: 24 V~; 0,1 A
- Délka kabelu: 1 m
- Pracovní teplota: -25 až +90°C
- Skladovací teplota: -45 až +90°C

### Instalace

Pulse Factor	1P=1L K=1 1 pulse = 1 litre	1P=10L K=0.1 1 pulse = 10 litre	1P=100L K=0.01 1 pulse = 100 litre	1P=1000L K=0.001 1 pulse = 1000 litre
Magnet position				
Sensor position				



**G.A.S. a.s.**

U Kyjovky 3928 / 1, 695 01 HODONÍN (Cz)

tel: +420 518 / 700 111,125 . Fax: +420518 / 700 222.

E-mail: [gas@gas-as.cz](mailto:gas@gas-as.cz)