

## Rotorový ukazatel průtoku pro kapaliny



- Viskozita: 1-150 mm<sup>2</sup>/s
- Rozsah zobrazení:  
0,4-4...8-100 l/min. voda
- p<sub>max</sub> 16 bar; t<sub>max</sub> 100°C
- Připojení:  
G 1/4...G 1 1/2 vnitřní závit,  
1/4...1 1/2 NPT
- Materiál: mosaz, nerez



Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

**ARGENTINA, BELGIE, BRAZÍLIE, ČESKO, ČÍNA, FRANCIE, CHILE,  
INDONÉSIE, ITÁLIE, KANADA, MALASIE, MEXIKO, NĚMECKO, NIZOZEMÍ,  
PERU, POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO, ŠVÝCARSKO, THAJSKO, USA,  
VELKÁ BRITÁNIE, VENEZUELA, VIETNAM**


KOBOLD Messring GmbH  
Nordring 22-24  
D-65719 Hofheim/Ts.  
☎ +49 (0) 6192 299-0  
Fax +49 (0) 6192 233 98  
E-mail: info.de@kobold.com  
Internet: www.kobold.com

Typ:  
DAH

**Použití**

Ukazatele průtoku Kobold DAH slouží k montáži do potrubí s kapalinou. Přístroje, opatřené vnitřním závitem na vstupu i výstupu, se dodávají s fittingem z mosazi nebo nerez.

**Rozměry**

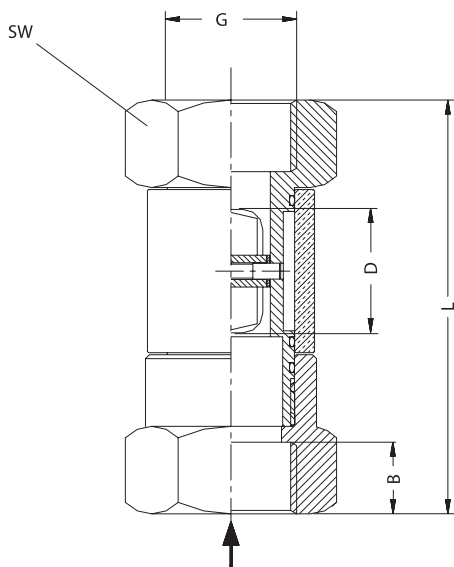

**Materiály**

- Kryt: mosaz poniklovaná (DAH-11..) / nerez 1.4305 (DAH-12..)
- Vstup: mosaz poniklovaná (DAH-11..) / nerez 1.4305 (DAH-12..)
- Zorná trubice: Duran
- O-kroužky: NBR (DAH-11...) / FPM (DAH-12..)
- Rotor: POM (DAH-11..) / Hostafлон (DAH-12..)
- Osa rotoru: nerez 1.4305

	Jmen. šířka DN	Vnitřní závit G	Vnitřní závit NPT	Délka závitu B DIN 3852	Délka L	Rožměr klíče SW
	mm			mm	mm	mm
DAH-..01H	8	1/4	1/4	12	71	36
DAH-..02H	10	3/8	3/8	12	71	36
DAH-..03H	15	1/2	1/2	14	86	46
DAH-..04H	20	3/4	3/4	16	94	46
DAH-..05H	25	1	1	18	104	46
DAH-..06H	32	1 1/4	1 1/4	20	120	65
DAH-..07H	40	1 1/2	1 1/2	22	130	65

**Ukazatel průtoku s rotorem**

Objednáací údaje (příklad objednávky: DAH-1101H R08)

DN	Rozsah zobrazení	$\Delta p$ při $Q_{max}$	$p_{max}$	$t_{max}$	Hmotnost	Typ		Připojení závit	
						l/min. voda	bar	PN	°C
1/4"	0,4-4	0,25	16	100	0,3	DAH-1101H..	DAH-1201H..	R08	N08
3/8"	0,6-8	0,25	16	100	0,28	DAH-1102H..	DAH-1202H..	R10	N10
1/2"	1-12	0,25	16	100	0,6	DAH-1103H..	DAH-1203H..	R15	N15
3/4"	1-25	0,25	16	100	0,65	DAH-1104H..	DAH-1204H..	R20	N20
1"	1,6-40	0,25	16	100	0,7	DAH-1105H..	DAH-1205H..	R25	N25
1 1/4"	8-80	0,25	16	100	1,5	DAH-1106H..	DAH-1206H..	R32	N32
1 1/2"	8-100	0,25	16	100	1,6	DAH-1107H..	DAH-1207H..	R40	N40

**Ukazatel průtoku bez rotoru**

Objednáací údaje (příklad objednávky: DAH-2201H R08)

DN	$Q_N$	$\Delta p$ při $Q_N$	$p_{max}$	$t_{max}$	Hmotnost	Typ		Připojení závit	
						l/min.	bar	PN	°C
1/4"	8,3	0,2	16	100	0,3	DAH-2101H..	DAH-2201H..	R08	N08
3/8"	11,1	0,2	16	100	0,28	DAH-2102H..	DAH-2202H..	R10	N10
1/2"	31,5	0,2	16	100	0,57	DAH-2103H..	DAH-2203H..	R15	N15
3/4"	38,0	0,2	16	100	0,62	DAH-2104H..	DAH-2204H..	R20	N20
1"	36,5	0,2	16	100	0,65	DAH-2105H..	DAH-2205H..	R25	N25
1 1/4"	125	0,2	16	100	1,5	DAH-2106H..	DAH-2206H..	R32	N32
1 1/2"	125	0,2	16	100	1,6	DAH-2107H..	DAH-2207H..	R40	N40