

- Rozsah zobrazení:
0,05-15...0,18-105 l/min. voda
- p_{max} 6 bar, t_{max} 120 °C
- Připojení:
G 1/8 ... G 1, 1/8" NPT...1" NPT
- Materiál: mosaz



Společnost KOBOLD se nachází v těchto zemích:

**ARGENTINA, BELGIE, BRAZÍLIE, ČESKO, ČÍNA, FRANCIE, CHILE,
INDONÉSIE, ITÁLIE, KANADA, MALASIE, MEXIKO, NĚMECKO, NIZOZEMÍ,
PERU, POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO, ŠVÝCARSKO, THAJSKO, USA,
VELKÁ BRITÁNIE, VENEZUELA, VIETNAM**

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
☎ +49 (0) 6192 299-0
Fax +49 (0) 6192 233 98
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com


Typ:
DKB



Materiál

	DKB-11...	DKB-21...
Kryt:	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Sklo kupole:	borokřemičité sklo	borokřemičité sklo
Kulička:	POM	PTFE
Těsnění:	EPDM	FPM
Kroužek:	mosaz (MS-58)	mosaz (MS-58)
Šrouby:	nerez.	nerez.

Dimensions

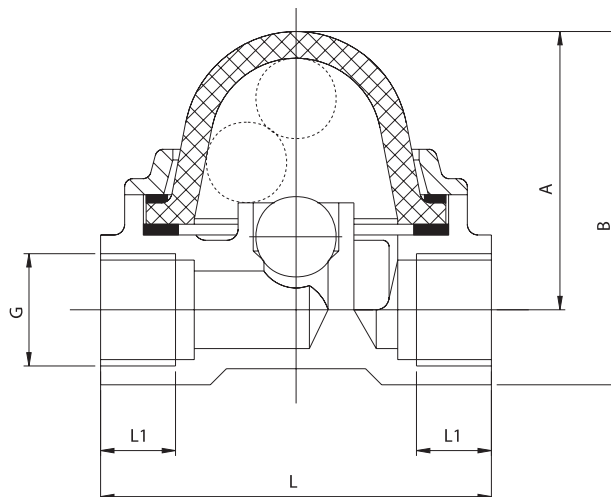

Připojení

G 1/8 R06	G 1/4 R08	G 3/8 R10	G 1/2 R15	G 3/4 R20	G1 R25
1/8 NPT N06	1/4 NPT N08	3/8 NPT N10	1/2 NPT N15	3/4 NPT N20	1 NPT N25

Typ	p _{max}	t _{max}	G	NPT	L1	L	A	B	Hmotnost kg
DKB-..01H	6 bar	120°C	G 1/8	1/8"	8	56	41	50	0,3
DKB-..02H	6 bar	120°C	G 1/4	1/4"	10	56	41	50	0,28
DKB-..03H	6 bar	120°C	G 3/8	3/8"	14	73	53	67	0,57
DKB-..04H	6 bar	120°C	G 1/2	1/2"	14	73	53	67	0,54
DKB-..05H	6 bar	120°C	G 3/4	3/4"	16	109	72	94	1,41
DKB-..06H	6 bar	120°C	G 1	1"	18	109	72	94	1,30

Objednací údaje (příklad objednávky: DKB-1101H R06)

Rozsah zobrazení		Typ		Připojení	
l/min voda	Δ P* (bar)	DKB-11..	DKB-21..	závit G	závit NPT
0,05-15	1	DKB-1101H..	DKB-2101H..	R06	N06
0,05-20	1	DKB-1102H..	DKB-2102H..	R08	N08
0,06-45	1	DKB-1103H..	DKB-2103H..	R10	N10
0,07-50	1	DKB-1104H..	DKB-2104H..	R15	N15
0,18-105	0,5	DKB-1105H..	DKB-2105H..	R20	N20
0,14-105	0,5	DKB-1106H..	DKB-2106H..	R25	N25

* při max. průtoku