

Bimetalové teploměry priame

Typ : 7009 /ø 63mm/
7011 /ø 80mm/
7010 /ø 100mm/
7020 /ø 160mm/

Použitie :

Bimetalové teploměry sú určené pre meranie teploty plyných, kvapalných prípadne sypkých médií. Sú vhodné pre použitie v priemysle, kúrenárstve, vzduchotechnike.



Popis :

Prevedenie

STN EN 13 190

Stupeň krytia

IP 54, podľa STN EN 60 529

Pripojenie

zadné

Trieda presnosti

2

Typ / Rozmer / Presnosť

7009 / ø 63 mm / 2

7011 / ø 80 mm / 2

7010 / ø 100 mm / 2

7020 / ø 160 mm / 2

Povolená teplota

okolia : -20 ... +60°C

Materiál

merací prvok : bimetalová (dvojkovová) špirála

stopka : mosadz

puzdro : nehrdzavejúca oceľ 1.4301

priezor : plast

číselník : hliníkový plech, biely podklad,
čierna potlač

ukazovateľ : hliníkový plech, farba čierna

Možnosti


- iná dĺžka stopky po dohode s výrobcom

- iné jednotky ako °C

Upozornenie

Teplomér je možné používať iba v teplomerovom puzdre.

Rozmery teplomera (mm)

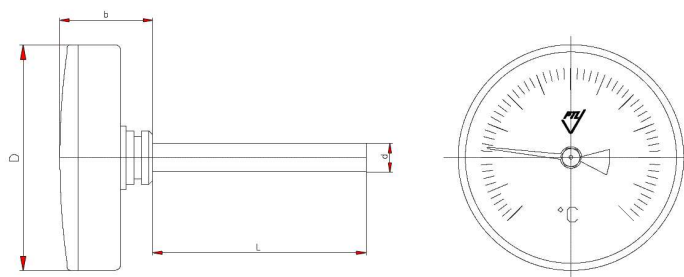

TYP	D	d	b
7009	63	8	28
7011	80	8	28
7010	100	8	28
1011	160	8	28

Vyrábané rozsahy a dĺžky teplomerov

Rozsah / „L“	45	60	100	160	250	400	630	1000
-30 - 0 - 50°C			X	X	X	X	X	X
-20 - 0 - 100°C	X	X	X	X	X	X	X	X
0 - 60°C			X	X	X	X	X	X
0 - 120°C	X	X	X	X	X	X	X	X
0 - 150°C	X	X	X	X	X	X	X	X
0 - 200°C	X	X	X	X	X	X	X	X